

Nordik Heavy Duty Base

Wenn es richtig schmutzig und nass wird



15 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

Nordik HD 160 Base #61022

Gehäuse und Flügel hammerschlag anthrazit

- Lieferbar in 4 Größen.
- Gewuchteter Motor, Isolationsklasse H.
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss, 3 Flügel elektrolytisch verzinktes Stahlblech mit Antikorrosionsbeschichtung und abschließender Pulverbeschichtung.
- Vor-/Rückwärtslauf ansteuerbar.
- Schutzklasse I, Schutzart IP55.

GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



Neu entwickelte Aufhängung zur Befestigung mit 4 Schrauben sowie Schwingungsdämpfer mit integrierter Edelstahlseilsicherung

Optionen:


- ***Optional wandregelbar.
Für Steuerung mit TDA-Control geeignet!
Steuerung immer separat mitbestellen.

- Längere Deckenstangen für hohe Räume:
ST 67 HD #22718, ST 92 HD #22719



Nordik Heavy Duty


ideal für den Einsatz in der industriellen und gewerblichen Produktion, in der Landwirtschaft, im Freien und überall da, wo Schmutz, Staub und Nässe zum Alltag gehören - die spezielle Kapselung des Motors und die antikorrosive Behandlung der Bauteile ermöglichen dies.

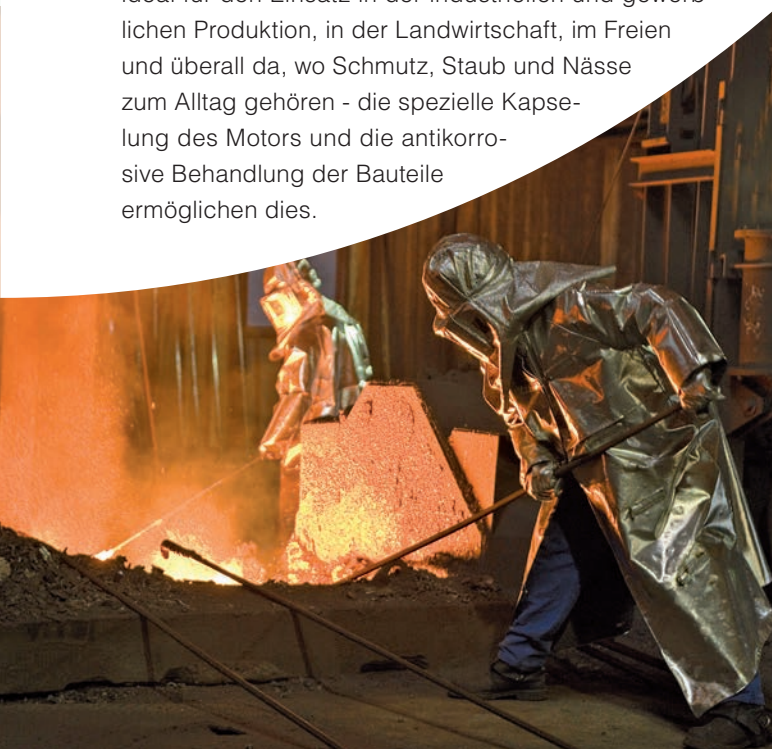

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse- und Flügelfarbe
Nordik HD 120 Base	61020	Hammerschlag anthrazit
Nordik HD 140 Base	61021	Hammerschlag anthrazit
Nordik HD 160 Base	61022	Hammerschlag anthrazit
Nordik HD 200 Base	61023	Hammerschlag anthrazit

Technische Daten			
Leistung Motor (W)	120 + 140: 80 160 + 200: 85	Drehzahl min ⁻¹ max.	186 - 233
Spannung (V/Hz)	230~50	Gewicht (kg)	7,3 - 9,1
Anzahl Stufen	1 (3-5)***	Flügelanzahl	3
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)		Luftmenge* (m ³ /h)	
120: 34,3	140: 37,9	120: 14.050	140: 16.000
160: 38,1	200: 38,9	160: 19.300	200: 22.050
Schalleistung (L _w) dB(A)		Serviceverh. (m ³ /min/W)	
120: 51,8	140: 55,4	120: 2,925	140: 3,332
160: 55,6	200: 56,4	160: 3,780	200: 4,320

Ø (mm)	
120:	1.218
140:	1.422
160:	1.524
200:	2.000

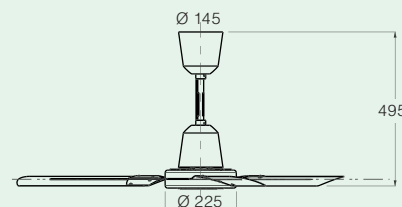

Umgebungstemperatur -10 bis +50 °C.